

SPEKIFIKASI HIDROLIK MOBIL & MOTOR IKAME



MARKETING:



HIDROLIK MOTOR

Hidrolik motor yg paling utama adalah digunakan untuk mempermudah proses pencucian, selain untuk memaksimalkan pencucian di bagian roda dan bagian bawah motor, hidrolik motor juga bisa menambah nilai jual usaha jasa cuci motor, sehingga usaha pencucian terlihat lebih anggun dan bonafide.



SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Tinggi stroke piston: 800 mm
- > Material piston: Pipa seamless 3" dengan ketebalan 6 mm
- > Material casing piston: Pipa seamless 4" dengan ketebalan 6 mm
- > Finishing piston: Full hard chrome
- > Konstruksi mounting: Busing 86 mm dan stopper bawah 86 mm
- > Bahan dasar platform: Plat bordes 2 mm
- > Kapasitas angkat: 400 kg @ 6 bar
- > Finishing platform: Cat hamertone
- > Pengamanan: Stoper untuk roda depan
- > Penguat: Plat 8 mm ukuran 120 mm x 350 mm di area kepala piston
- > Ukuran platform: 120 mm x 350 mm

**Garansi spare part 1 tahun, service 2 tahun
(kecuali oli dan seal)**



HIDROLIK MOBIL THUNDER-X



Hidrolik cuci mobil / Single post, digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak / kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single post hidrolik mobil ini digerakkan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.


SPESIFIKASI MEJA:

- > Panjang : 1710 mm (posisi min.) / 2230 mm (posisi max.)
- > Lebar : 480 mm
- > Tinggi: 70 mm
- > Material:
 - Support arm : Plat 6 mm full
 - Step adapter : COR
 - Pivot pin : AS Ø 2 inchi galvanis
 - AS step adapter : AS Ø 12 mm galvanis
 - Arm adapter :
 - Tebal : 38 mm
 - Lebar : 125 mm
 - Panjang : 750 mm
 - Tebal meja plat bawah : 20 mm
 - Tebal meja plat atas : 8 mm

SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Type: X / 1-Post lift
- > Kapasitas: 4 ton
- > Plunger diameter: 270 mm
- > Piston stroke: 1500 mm
- > Piston finishing: Full hard chrome
- > Piston material: Seamless pipe 10" dengan ketebalan 9,27 mm
- > Busing: Teflon
- > Bolt type: Mild steel
- > Pedal dan ring: Cast iron
- > Seal piston: Double spring
- > Finishing: Cat hamertone

**Garansi resmi full 2 tahun
(kecuali oli dan seal)**

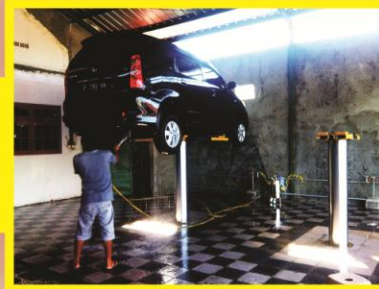

HIDROLIK MOBIL STORM-X

Hidrolik cuci mobil / Single post, digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak / kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single post hidrolik mobil ini digerakkan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.

SPESIFIKASI MEJA:

- > Panjang : 1780 mm (posisi min.) / 2330 mm (posisi max.)
- > Lebar : 555 mm
- > Tinggi: 70 mm
- > Material:
 - Support arm : Plat 6 mm full
 - Step adapter : COR
 - Pivot pin : AS Ø 2 inchi galvanis
 - AS step adapter : AS Ø 12 mm galvanis
 - Arm adapter :
 - Tebal : 38 mm
 - Lebar : 135 mm
 - Panjang : 750 mm
 - Tebal meja plat bawah : 20 mm
 - Tebal meja plat atas : 8 mm

SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Type: X / 1-Post lift
- > Kapasitas: 4 ton
- > Plunger diameter: 270 mm
- > Stroke piston: 1700 mm
- > Finishing piston: Full hard chrome
- > Bahan piston: Pipa seamless 10" dengan ketebalan 9,27 mm
- > Busing: Teflon
- > Finishing: Cat hamertone
- > Seal piston: Double spring / Double per

Garansi resmi full 2 tahun
(kecuali oli dan seal)



HIDROLIK MOBIL FLASH-H



Hidrolik cuci mobil / Single post, digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak / kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single post hidrolik mobil ini digerakkan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.

SPESIFIKASI MEJA:

- > Pemasangan di atas lantai
- > Panjang : 4300 mm
- > Lebar : 2000 mm
- > Tinggi: 100 mm
- > Jumlah RAM: 24 pcs
- > Garansi resmi full 2 tahun
- > Material :
 - Plat bordes : 4 mm
 - Palang : UNP 100
 - Tulang RAM : UNP 80
 - RAM : 30x30 mm
 - Tanjakan Plat : 4 mm
 - Besi behel : 16 mm

SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Type: H / 1-Post lift
- > Kapasitas: 3 ton
- > Plunger diameter: 270 mm
- > Stroke piston: 1100 mm
- > Finishing piston: Full hard chrome
- > Bahan piston: Pipa seamless 10" dengan ketebalan 9,27 mm
- > Busing: Teflon
- > Material (main beam): UNP 100 x 3600 mm
- > Dimensi meja: 4300 mm x 2000 mm
- > Meja tengah: Plat 10 mm x 850 mm x 400 mm
- > Cover plat form: siku 30 x 30
- > Stopper ban: 16 mm Full
- > Finishing: Cat hamertone
- > Seal piston: Double spring

**Garansi resmi full 2 tahun
(kecuali oli dan seal)**



HIDROLIK MOBIL SKY-H



Hidrolik cuci mobil / Single post, digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak / kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single post hidrolik mobil ini digerakkan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.

SPESIFIKASI MEJA:

- > Pemasangan rata dengan lantai
- > Panjang : 3600 mm
- > Lebar : 1950 mm
- > Tinggi : 250 mm
- > Material :
 - Plat bordes : 4 mm
 - Palang : UNP 100
 - Plat polos : 4 mm
 - Besi behel : 16 mm

SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Type: H / 1-Post lift
- > Kapasitas: 4 ton
- > Plunger diameter: 270 mm
- > Stroke piston: 1500 mm
- > Finishing piston: Full hard chrome
- > Bahan piston: Pipa seamless 10" dengan ketebalan 9,27 mm
- > Busing: Teflon
- > Material (main beam): UNP 100 x 3600 mm
- > Dimensi meja: 1820 mm x 400 mm
- > Stoper ban: AS Ø 16 mm
- > Seal piston: Double spring
- > Finishing: Cat hamertone

**Garansi resmi full 2 tahun
(kecuali oli dan seal)**



HIDROLIK MOBIL THUNDER-H



Hidrolik cuci mobil / Single post, digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak / kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single post hidrolik mobil ini digerakkan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.

SPESIFIKASI MEJA:

- > Pemasangan rata dengan lantai
- > Panjang : 4000 mm
- > Lebar : 2000 mm
- > Tinggi : 250 mm
- > Jumlah RAM: 45 pcs
- > Material :
 - Palang : WF 150
 - Meja : UNP 100
 - RAM : UNP 50

SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Type: H / 1-Post lift
- > Kapasitas: 4 ton
- > Plunger diameter: 270 mm
- > Stroke piston: 1500 mm
- > Finishing piston: Full hard chrome
- > Bahan piston: Pipa seamless 10" dengan ketebalan 9,27 mm
- > Busing: Teflon
- > Main beam: UNP 100 / +UNP 50
- > Dimensi meja: 4000 mm x 2000 mm
- > Finishing: Cat hamertone
- > Seal piston: Double spring

**Garansi resmi full 2 tahun
(kecuali oli dan seal)**



HIDROLIK MOBIL POWER-H

Hidrolik cuci mobil / Single post, digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak / kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single post hidrolik mobil ini digerakkan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.

SPESIFIKASI MEJA:

- > Pemasangan rata dengan lantai
- > Panjang : 4700 mm
- > Lebar : 2000 mm
- > Tinggi : 150 mm
- > Jumlah RAM: 52 pcs
- > Material :
 - Plat Bordesk : 4 mm
 - Palang : WF 150
 - RAM : UNP 50
 - Besi Siku : 30x30 mm
 - Plat : 16 mm
 - Besi Behel : 16 mm

SPESIFIKASI HIDROLIK:

- > Type: H / 1-Post lift
- > Kapasitas: 6 ton
- > Plunger diameter: 320 mm
- > Stroke piston: 1500 mm
- > Finishing piston: Full hard chrome
- > Bahan piston: Pipa seamless 12" dengan ketebalan 9,27 mm
- > Busing: Teflon
- > Main Beam: WF 150 x 4000 mm / UNP 50
- > Meja: 12 mm x 380 mm x 850 mm
- > Stoper ban: AS Ø 12 mm
- > Seal piston: Double spring
- > Finishing: Cat hamertone

**Garansi resmi full 2 tahun
(kecuali oli dan seal)**

